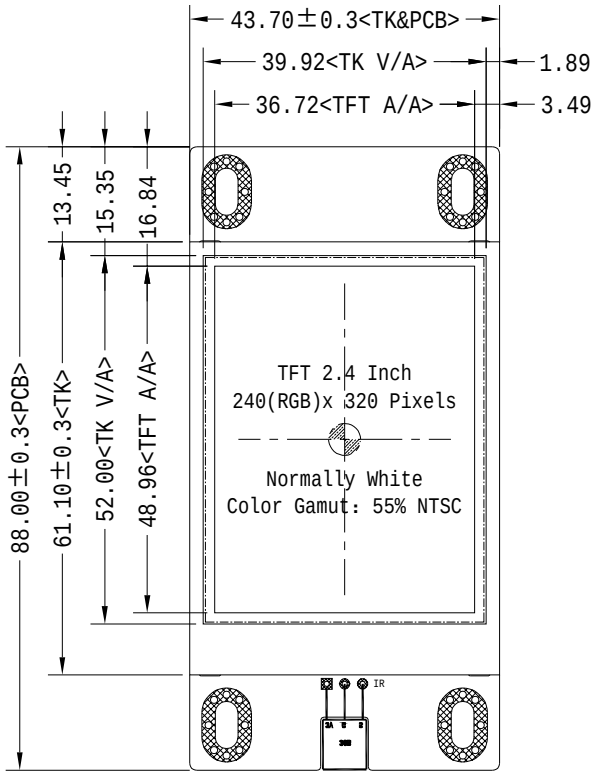

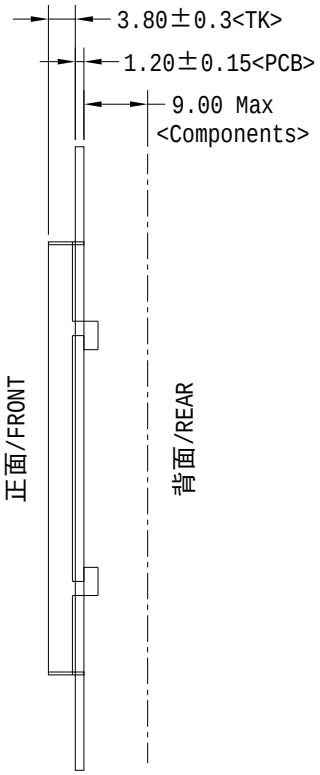

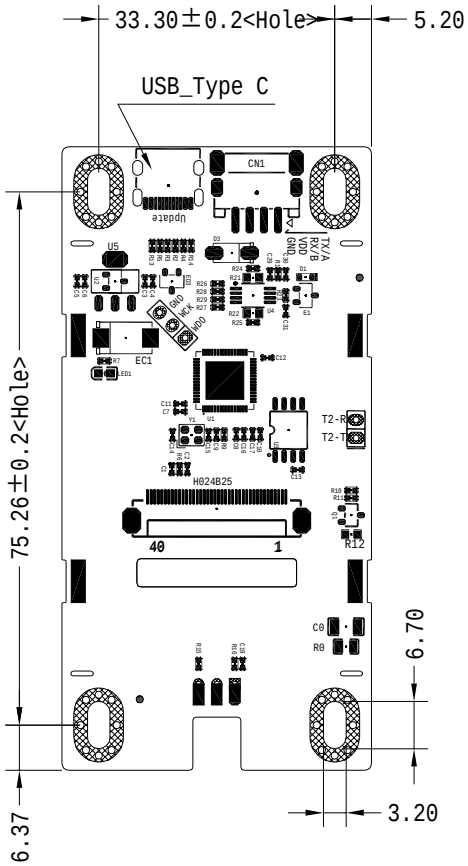

说明1：PCB兼容RS485接口设计

Description1：PCB compatible RS485 interface design

模块类型 Module Type	☐ EzUIC ☐ EzUIH ■ EzUILet	CN1 Pin_SIGNAL	CN2 Pin_SIGNAL
观看方向/角度 Viewing Diretion	U40/D20/L45/R45 (Typ.)	1 TX/A	
接口 Interface	■ UART(TTL) ☐ RS232 ■ RS485	2 RX/B	
工作电压 Operating Voltage	VDD= +4.7 ～ 5.3V	3 VDD	
TFT 工作温度 TFT Operating Temp	-20 ℃ ～ +70 ℃	4 GND	
TFT 储存温度 TFT Storage Temp	-30 ℃ ～ +80 ℃		
液晶模组亮度 LCM Brightness	350 cd/m² (Typ.)		
触摸功能(TP) Touch Function	■ 无触摸NTP ☐ 电阻触摸RTP ☐ 电容触摸CTP		
更新资源方式 Update resource method	■ USB_Type C ☐ TF Card ☐ 专用下载PCB		
资源存储容量 Resource Storage Capacity	☐ 1G-Bit ■ 128M-Bit ☐ 1024K-Byte		

HOTHMI

产品型号 Product model	HTM-H024B25-UART-A01		
比例 Scale 1:1	设计制图 Design Liu.YL	日期 Date 2025-03-28	
版本 Ver V0-0	单位 Unit MM	公差 Tol. ±0.3	