




正视图  
Front view

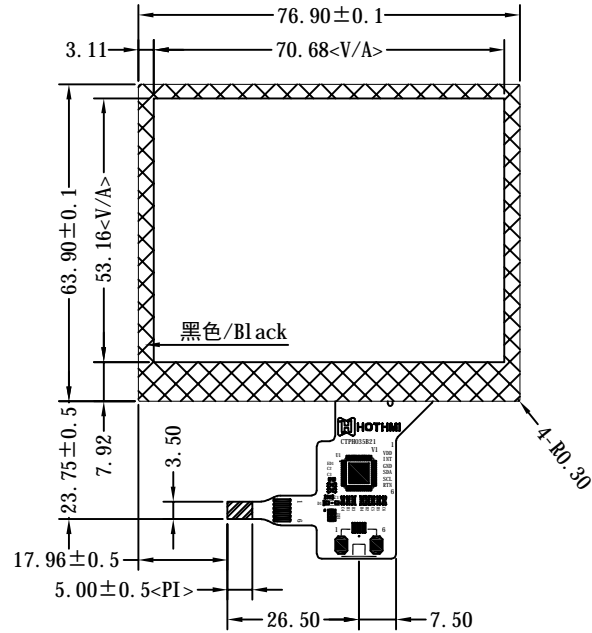

侧视图  
Side view

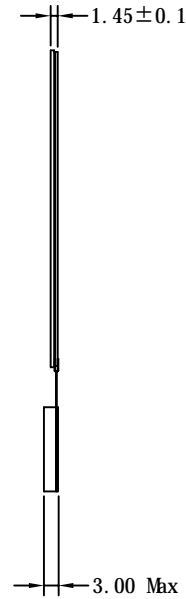

背视图  
Back view

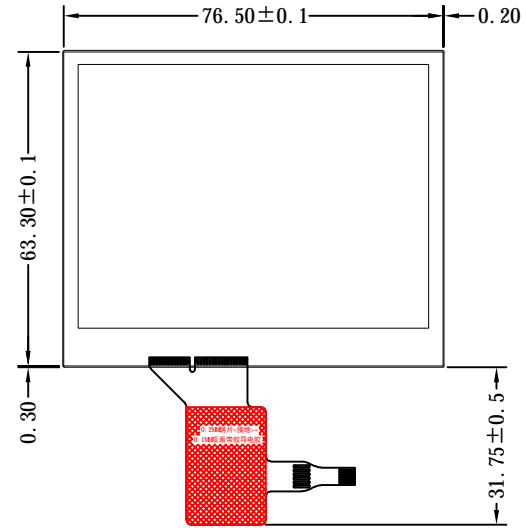

Pin_SIGNAL	
1	VDD
2	INT
3	GND
4	SDA
5	SCL
6	RTN

变更1: 变更FPC结构与尺寸

触摸构成 Touch constitute	Glass+Glass/总厚度: 1.45 ± 0.1mm(不含背胶)		
联接方式 Connection method	FFC/6P/0.5MM间距	表面硬度 Surface hardness	6H
接口 Interface	IIC	驱动芯片 Driver IC	GT911
工作电压 Operating Voltage	VDD=3.3V, IOVDD=3.3V(Typ)	CTP 工作环境 CTP working environment	-20°C ~ 70°C, ≤90%RH
透光率 Transmittance	≥85%	CTP 储存环境 CTP Storage environment	-30°C ~ 80°C, ≤90%RH



产品型号 Product model	CTPH035B21		
比例 Scale	1:1	设计制图 Design	Li u. YL
日期 Date	2024-01-11		
版本 Ver	V1	单位 Unit	MM
公差 Tol.	±0.2		